



Стиральная машина с устройством отжима W5105H

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности*, *Производительности* и *Времени*. (Доступно в общих программах)
- **AS — Автоматическая экономия:**
 - Машина взвешивает белье и устанавливает количество воды и энергии в соответствии с весом загруженного белья. Это позволяет значительно экономить воду и энергию при неполной загрузке машины. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- **Power Balance:**
 - Увеличивает до максимума силу отжима, что обеспечивает высокую степень удаления воды и большую экономию при сушке
 - Уменьшает до минимума нагрузку на машину, что обеспечивает безотказную работу и увеличивает срок службы машины
 - Уменьшает вибрацию, что делает возможным установку машины в любом месте



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Водоотливной насос

Основные характеристики			W5105H			
Максимальная загрузка белья	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт	11/25			
Барaban,	объем	(литр)	105			
	диаметр	ø мм	595			
	Отжим	rpm	1165			
G-фактор			450			
Стандартные варианты нагрева	электричество	кВт	7.5 / 10.0			
Варианты нагрева с низким энергопотреблением	электричество	кВт	3.0			
	пар		x			
	без нагрева		x			
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"			Эл.		Пар***	
Экономия*			Полная нагрузка, 11 kg	Половина нагрузка**, 5.5 kg	Полная нагрузка, 11 kg	Половина нагрузка**, 5.5 kg
Полное время цикла	мин.		48	45	48	45
Потребление воды (хол.+гор.)	(литр)		74+17	38+10	74+17	38+10
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)	кВтч		0.25/0.5/1.1	0.25/0.3/0.6	0.25/-	0.25/-
Потребление пара	kg		-	-	2,4	1,35
Остаточная влажность	%		48	49	48	49

* Температура холодной воды - 15 °C, горячей воды - 65 °C.

** Программы с AS.

*** В зависимости от давления пара.



Thinking of you
Electrolux

Электрические подключения*

Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагревания кВт	Всего питания кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронагревом	220-240V 1 ~	50/60	3.0/7.5/10.0	3.3/7.8/10.3	16/35/50
	220-240V 3 ~	50/60	7.5/10.0	7.8/10.3	20/35
	380-415V 3N ~	50/60	7.5/10.0	7.8/10.3	16
	440V 3 ~	60	7.5/10.0	7.8/10.3	16
	480V 3 ~	60	7.5/10.0	7.8/10.3	10/16
Пар или без нагрева	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.1	10

Подключение воды и пара

Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	200-600
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	20
Слив в канализацию	Ø мм	50/75
Пропускная способность слива	л/мин	170
Паровой клапан	DN	15
Давление пара	кПа	300-600
Количество сигналов для жидких моющих средств		5

Требования к полу

Частота динамического воздействия	Гц	19.4
Нагрузка на пол при макс. отжиме	кН	2.5 ± 0.5

Уровни шума

Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	63
Отжим	дБ (А)	78

Теплопотери

% от установленной мощности, макс.		5
------------------------------------	--	---

Транспортировочные данные

Масса	нетто, кг	201
	брутто, кг	225
Транспортировочный объем	м³	0.99

Дополнительные принадлежности

База под стиральную машину из н/ж стали		x
Комплекты шлангов для воды или для пара		x
Накопитель пуха и ворса		x


Размеры в мм

A Ширина	830
B Глубина	705
C Высота	1200
D	365
E	740
F	945
G	45
H	1095
I	220
J	135
K	995
L	910
M	415
N	100
O	295


1 Панель управления	6 Жесткая вода
2 Загрузочное отверстие Ø 365 mm	7 Канализация
3 Отсек для моющего средства	8 Подключение жидких моющих средств
4 Холодная вода	9 Подключение электричества
5 Горячая вода	10 Пар

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

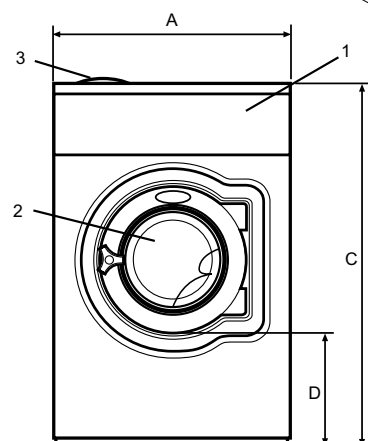

Вид спереди

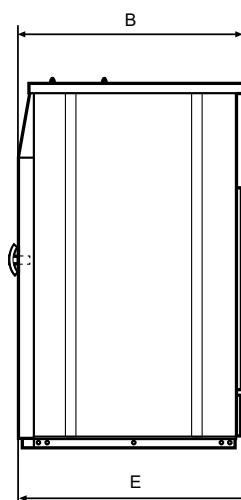

Вид сбоку

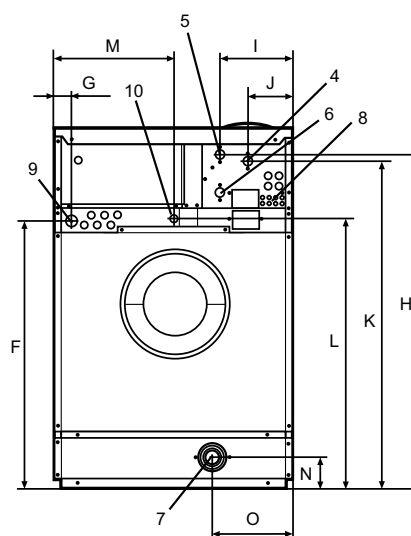

Вид сзади