



# Стиральная машина с устройством отжима W5180H

## Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
  - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
  - Выбор языка
  - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
  - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности и Времени*. (Доступно в общих программах)
- **AS — Автоматическая экономия:**
  - Машина взвешивает белье и устанавливает количество воды и энергии в соответствии с весом загруженного белья. Это позволяет значительно экономить воду и энергию при неполной загрузке машины. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- **Power Balance:**
  - Увеличивает до максимума силу отжима, что обеспечивает высокую степень удаления воды и большую экономию при сушке
  - Уменьшает до минимума нагрузку на машину, что обеспечивает безотказную работу и увеличивает срок службы машины
  - Уменьшает вибрацию, что делает возможным установку машины в любом месте



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

## Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Водоотливной насос

| Основные характеристики                                                                                                                             |                            |             |             | W5180H                 |                              |                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Максимальная загрузка белья                                                                                                                         | коэффициент заполнения 1:9 | кг/фунт     | 20/45       |                        |                              |                        |                              |
|                                                                                                                                                     |                            | Барaban,    | объем       | (литр)                 | 180                          |                        |                              |
|                                                                                                                                                     |                            |             | диаметр     | ø мм                   | 725                          |                        |                              |
|                                                                                                                                                     |                            |             | Отжим       | rpm                    | 1055                         |                        |                              |
|                                                                                                                                                     |                            |             | G-фактор    |                        | 450                          |                        |                              |
| Стандартные варианты нагрева                                                                                                                        | электричество              | кВт         | 18.0        |                        |                              |                        |                              |
|                                                                                                                                                     |                            | пар         | x           |                        |                              |                        |                              |
|                                                                                                                                                     |                            | без нагрева | x           |                        |                              |                        |                              |
| Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"                                                                                                    |                            |             |             | Эл.                    |                              | Пар***                 |                              |
| Экономия*                                                                                                                                           |                            |             |             | Полная нагрузка, 20 kg | Половинная загрузка**, 10 kg | Полная нагрузка, 20 kg | Половинная загрузка**, 10 kg |
| Полное время цикла                                                                                                                                  |                            | мин.        | 46          | 44                     | 46                           | 44                     |                              |
| Потребление воды (хол.+гор.)                                                                                                                        |                            | (литр)      | 128+31      | 64+16                  | 128+31                       | 64+16                  |                              |
| Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)                                                                                          |                            | кВтч        | 0.5/0.9/2.0 | 0.5/0.45/1.0           | 0.5/-                        | 0.5/-                  |                              |
| Потребление пара                                                                                                                                    |                            | kg          | -           | -                      | 4.35                         | 2.20                   |                              |
| Остаточная влажность                                                                                                                                |                            | %           | 48          | 49                     | 48                           | 49                     |                              |
| <div>* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C.</div> <div>** Программы с AS.</div> <div>*** В зависимости от давления пара.</div> |                            |             |             |                        |                              |                        |                              |

\* Температура холодной воды - 15 °C, горячей воды - 65 °C.

\*\* Программы с AS.

\*\*\* В зависимости от давления пара.



Thinking of you  
**Electrolux**


### Электрические подключения\*

| Альтернативный нагрев  | Основное напряжение | Гц    | Питание нагревания кВт | Всего питание кВт | Рекомендуемый предохранитель А |
|------------------------|---------------------|-------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| С электронным нагревом | 220-240V 3 ~        | 50/60 | 18.0                   | 18.3              | 50                             |
|                        | 380-415V 3N ~       | 50/60 | 18.0                   | 18.3              | 35                             |
|                        | 440V 3 ~            | 60    | 18.0                   | 18.4              | 25                             |
|                        | 480V 3 ~            | 60    | 18.0                   | 18.4              | 25                             |
| Пар или без нагрева    | 220-480V 1/3 ~      | 50/60 | -                      | 2.3               | 10                             |


| Подключение воды и пара                       |                                     | W5180H    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Присоединение воды                            | DN                                  | 20        |
| Давление воды                                 | кПа                                 | 150-400   |
| Потребление воды при 300 кПа                  | л/мин                               | 30        |
| Слив в канализацию                            | Ø мм                                | 75        |
| Пропускная способность слива                  | л/мин                               | 170       |
| Паровой клапан                                | DN                                  | 15        |
| Давление пара                                 | кПа                                 | 300-600   |
| Количество сигналов для жидких моющих средств |                                     | 5         |
| Требования к полу                             |                                     |           |
| Частота динамического воздействия             | Гц                                  | 17.6      |
| Нагрузка на пол при макс. отжиме              | кН                                  | 4.2 ± 1.0 |
| Уровни шума                                   |                                     |           |
| Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)     |                                     |           |
| Стирка                                        | дБ (А)                              | 67        |
| Отжим                                         | дБ (А)                              | 85        |
| Теплопотери                                   |                                     |           |
| % от установленной мощности, макс.            |                                     | 5         |
| Транспортировочные данные                     |                                     |           |
| Масса                                         | нетто, кг                           | 350       |
|                                               | брутто, кг                          | 376       |
| Транспортировочный объем                      | м³                                  | 1.64      |
| Дополнительные принадлежности                 |                                     |           |
| База под стиральную машину из н/ж стали       |                                     | x         |
| Комплекты шлангов для воды или для пара       |                                     | x         |
| Накопитель пуха и ворса                       |                                     | x         |
| Размеры в мм                                  |                                     |           |
| A Ширина                                      |                                     | 970       |
| B Глубина                                     |                                     | 870       |
| C Высота                                      |                                     | 1410      |
| D                                             |                                     | 470       |
| E                                             |                                     | 910       |
| F                                             |                                     | 1120      |
| G                                             |                                     | 115       |
| H                                             |                                     | 1330      |
| I                                             |                                     | 230       |
| J                                             |                                     | 315       |
| K                                             |                                     | 1290      |
| L                                             |                                     | -         |
| M                                             |                                     | 485       |
| N                                             |                                     | 100       |
| O                                             |                                     | 335       |
| P                                             |                                     | 400       |
| 1 Панель управления                           | 6 -                                 |           |
| 2 Загрузочное отверстие Ø 395 mm              | 7 Канализация                       |           |
| 3 Отсек для моющего средства                  | 8 Подключение жидких моющих средств |           |
| 4 Холодная вода                               | 9 Подключение электричества         |           |
| 5 Горячая вода                                | 10 Пар                              |           |

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


\* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

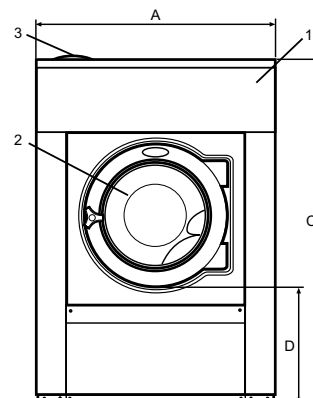

Вид спереди

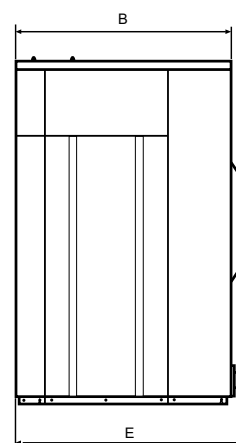

Вид сбоку

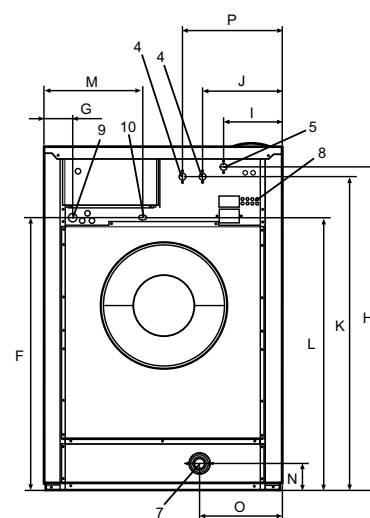

Вид сзади