



Стиральная машина с устройством отжима W5300H

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности и Времени*. (Доступно в общих программах)
- **AS — Автоматическая экономия:**
 - Машина взвешивает белье и устанавливает количество воды и энергии в соответствии с весом загруженного белья. Это позволяет значительно экономить воду и энергию при неполной загрузке машины. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- **Power Balance:**
 - Увеличивает до максимума силу отжима, что обеспечивает высокую степень удаления воды и большую экономию при сушке
 - Уменьшает до минимума нагрузку на машину, что обеспечивает безотказную работу и увеличивает срок службы машины
 - Уменьшает вибрацию, что делает возможным установку машины в любом месте



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Водоотливной насос

Основные характеристики				W5300H			
Максимальная загрузка белья Барaban,	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт		33/75			
	объем	(литр)		300			
	диаметр	ø мм		795			
	Отжим	rpm		950			
G-фактор				400			
Стандартные варианты нагрева	электричество	кВт		19.1 / 19.8 / 23.0			
		пар		x			
		без нагрева		x			
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"				Эл.		Пар***	
Экономия*				Полная нагрузка, 33 kg	Половинная загрузка**, 16.5 kg	Полная нагрузка, 33 kg	Половинная загрузка**, 16.5 kg
Полное время цикла		мин.		49	45	49	45
Потребление воды (хол.+гор.)		(литр)		211+51	97+25	211+51	97+25
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)		кВтч		0.6/1.45/3.25	0.55/0.7/1.6	0.6/-	0.15/-
Потребление пара		kg		-	-	6.9	3.38
Остаточная влажность		%		48	49	48	49
* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C. ** Программы с AS. *** В зависимости от давления пара.							

* Температура холодной воды - 15 °C, горячей воды - 65 °C.

** Программы с AS.

*** В зависимости от давления пара.



Thinking of you
Electrolux


Электрические подключения*

Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагревания кВт	Всего питания кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронным нагревом	220-240V 3 ~	50/60	23.0	23.5	63
	380-415V 3 ~	50/60	23.0	23.5	35
	440V 3 ~	60	23.0	23.5	35
	480V 3 ~	60	23.0	23.5	35
	220-230V 3 ~	50/60	19.1	19.4	50
	240V 3 ~	50/60	19.8	20.1	50
	380-400V 3 ~	50/60	19.1	19.7	35
	415V 3 ~	50/60	19.8	20.2	35
	220-480V 1/3 ~	50/60	-	2.2	10
Пар или без нагрева					


Подключение воды и пара		W5300H
Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	150-400
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	60
Слив в канализацию	Ø мм	75
Пропускная способность слива	л/мин	170
Паровой клапан	DN	15
Давление пара	кПа	300-600
Количество сигналов для жидких моющих средств		5
Требования к полу		
Частота динамического воздействия	Гц	15.8
Нагрузка на пол при макс. отжиме	кН	6.2 ± 1.3
Уровни шума		
Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	67
Отжим	дБ (А)	84
Теплопотери		
% от установленной мощности, макс.		5
Транспортировочные данные		
Масса	нетто, кг	509
	брутто, кг	575
Транспортировочный объем	м³	2.1
Дополнительные принадлежности		
База под стиральную машину из н/ж стали		x
Комплекты шлангов для воды или для пара		x
Накопитель пуха и ворса		x
Размеры в мм		
A Ширина		1020
B Глубина		1060
C Высота		1445
D		500
E		1135
F		1155
G		100
H		1360
I		215
J		300
K		1320
L		-
M		330
N		100
O		360
P		380
1 Панель управления	6 -	
2 Загрузочное отверстие Ø 395 mm	7 Канализация	
3 Отсек для моющего средства	8 Подключение жидких моющих средств	
4 Холодная вода	9 Подключение электричества	
5 Горячая вода	10 Пар	

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

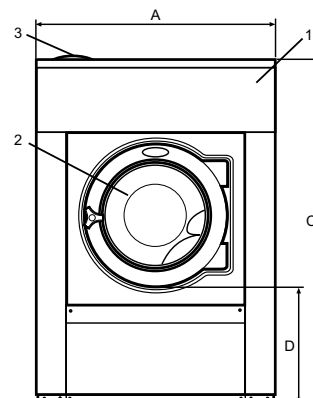

Вид спереди

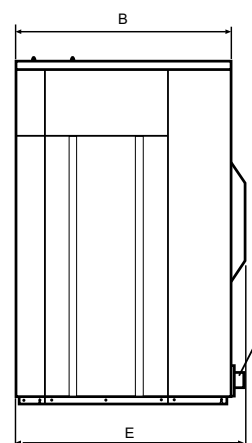

Вид сбоку

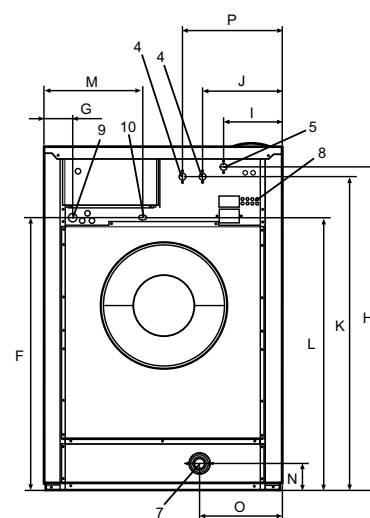

Вид сзади