



Стиральная машина с устройством отжима W555H

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности и Времени*. (Доступно в общих программах)
- **AS — Автоматическая экономия:**
 - Машина взвешивает белье и устанавливает количество воды и энергии в соответствии с весом загруженного белья. Это позволяет значительно экономить воду и энергию при неполной загрузке машины. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- **Power Balance:**
 - Увеличивает до максимума силу отжима, что обеспечивает высокую степень удаления воды и большую экономию при сушке
 - Уменьшает до минимума нагрузку на машину, что обеспечивает безотказную работу и увеличивает срок службы машины
 - Уменьшает вибрацию, что делает возможным установку машины в любом месте



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Выпускной насос
- Комплект вертикального монтажа для установки сушильного барабана T5130 сверху с целью экономии площади

Основные характеристики			W555H	
Максимальная загрузка белья	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт	6/13	
Барабан,	объем	(литр)	53	
	диаметр	ø мм	452	
Отжим		об/мин	1450	
G-фактор			530	
Варианты нагрева, 230/400 В	электричество	кВт	4.7	
	без нагрева		x	
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"				
Экономия*			Полная нагрузка, 6 kg	Половинная загрузка, 3 kg**
Полное время цикла	мин.		49	46
Потребление воды (хол.+гор.)	(литр)		38+10	18+5
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)	кВтч		0.2/0.2/0.6	0.2/0.1/0.3
Остаточная влажность	%		46	48

* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C.

** Программы с AS.



Thinking of you
Electrolux


Электрические подключения

Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагревания кВт	Всего питания кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронагревом	220-230V 1~	50/60	2.1	2.5	16
	220-230V 1~	50/60	4.2	4.7	25
	240V 1~	50/60	2.2	2.6	16
	240V 1~	50/60	4.4	4.8	20
	220-230V 3 ~	50/60	4.2	4.7	20
	240V 3 ~	50/60	4.4	4.8	20
	380-400V 3 ~	50/60	3.2	3.6	10
	415V 3 ~	50/60	3.6	4.0	10
	440V 3 ~	60	4.0	4.5	16
	480V 3 ~	60	4.4	4.8	16
	380-400V 3N ~	50/60	4.2	4.7	10
	415V 3N ~	50/60	4.4	4.8	10
Без нагрева	220-240V 1 ~	50/60	-	0.9	10


Водопровод		W555H
Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	200-500
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	17
Слив в канализацию	Ø мм	50
Пропускная способность слива	л/мин	160
Количество сигналов для жидких моющих средств		5
Требования к полу		
Частота динамического воздействия	Гц	24.2
Нагрузка на пол при макс. отжиге	кН	1.02 ± 0.3
Уровни шума		
Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	59
Отжим	дБ (А)	72
Теплопотери		
% от установленной мощности, макс.		5
Транспортировочные данные		
Транспортировочный объем	нетто, кг	99
	брутто, кг	109
	в упаковке, кг	147
	в упаковке, м³	0.47
Дополнительные принадлежности		
Накопитель пуха и ворса из нерж. стали		x
Комплект вертикального монтажа с сушильным барабаном		x
База под стиральную машину из н/ж стали		x
Размеры в мм		
A Ширина		595
B Глубина		680
C Высота		850
D		305
E		660
F		80
G		195
H		60
I		90
K		80
L		650 ± 50
1 Панель управления	5 Горячая вода	
2 Отсек для моющего средства	6 Сливной клапан	
3 Загрузочное отверстие Ø 255 мм	7 Выпускной насос	
4 Холодная вода	8 Подключение электричества	

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

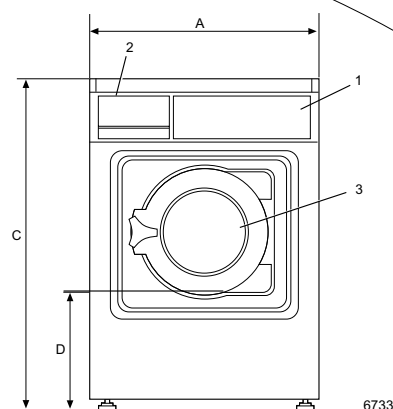


Вид спереди

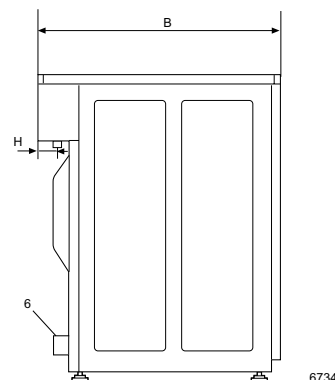

Вид сбоку

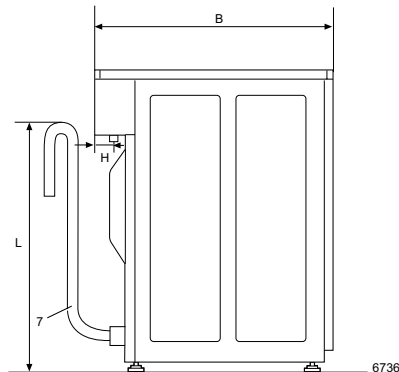

Вид сбоку, насос

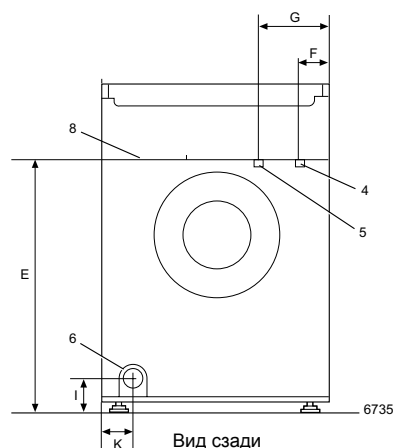

Вид сзади