



Стиральная машина с устройством отжима W5130H

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности и Времени*. (Доступно в общих программах)
- **AS — Автоматическая экономия:**
 - Машина взвешивает белье и устанавливает количество воды и энергии в соответствии с весом загруженного белья. Это позволяет значительно экономить воду и энергию при неполной загрузке машины. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- **Power Balance:**
 - Увеличивает до максимума силу отжима, что обеспечивает высокую степень удаления воды и большую экономию при сушке
 - Уменьшает до минимума нагрузку на машину, что обеспечивает безотказную работу и увеличивает срок службы машины
 - Уменьшает вибрацию, что делает возможным установку машины в любом месте



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Водоотливной насос

Основные характеристики				W5130H			
Максимальная загрузка белья	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт		14/30			
Барaban,	объем	(литр)		130			
	диаметр	ø мм		650			
	Отжим	rpm		1115			
G-фактор				450			
Стандартные варианты нагрева	электричество	кВт		13.0			
	пар			x			
	без нагрева			x			
Потребление ресурсов при программе ”normal 60°C”				Эл.		Пар***	
Экономия*				Полная нагрузка, 14 kg	Половинная загрузка**, 7 kg	Полная нагрузка, 14 kg	Половинная загрузка**, 7 kg
Полное время цикла		мин.		49	45	49	45
Потребление воды (хол.+гор.)		(литр)		90+22	48+12	90+22	48+12
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)		кВтч		0.3/0.65/1.4	0.3/0.35/0.75	0.3/-	0.3/-
Потребление пара		kg		-	-	3	1.65
Остаточная влажность		%		48	49	48	49
* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C.							
** Программы с AS.							
*** В зависимости от давления пара.							

* Температура холодной воды - 15 °C, горячей воды - 65 °C.

** Программы с AS.

*** В зависимости от давления пара.



Thinking of you
Electrolux

Электрические подключения*

Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагревания кВт	Всего питания кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронагревом	220-240V 1 ~	50/60	13.0	13.3	63
	220-240V 3 ~	50/60	13.0	13.3	35
	380-415V 3N ~	50/60	13.0	13.3	20
	440V 3 ~	60	13.0	13.3	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.3	20
Пар или без нагрева	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.2	10

Подключение воды и пара

	DN	W5130H
Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	150-400
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	20
Слив в канализацию	Ø мм	75
Пропускная способность слива	л/мин	170
Паровой клапан	DN	15
Давление пара	кПа	300-600
Количество сигналов для жидких моющих средств		5

Требования к полу

Частота динамического воздействия	Гц	18.6
Нагрузка на пол при макс. отжиге	кН	3.1 ± 0.5

Уровни шума

Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	65
Отжим	дБ (А)	79

Теплопотери

% от установленной мощности, макс.		5
------------------------------------	--	---

Транспортировочные данные

Масса	нетто, кг	267
	брутто, кг	284
Транспортировочный объем	м³	1.27

Дополнительные принадлежности

База под стиральную машину из н/ж стали	x
Комплекты шлангов для воды или для пара	x
Накопитель пуха и ворса	x


Размеры в мм

A	Ширина	910
B	Глубина	785
C	Высота	1325
D		435
E		825
F		1035
G		125
H		1225
I		215
J		300
K		1125
L		-
M		100
N		305


1 Панель управления	6 Жесткая вода
2 Загрузочное отверстие Ø 395 mm	7 Канализация
3 Отсек для моющего средства	8 Подключение жидких моющих средств
4 Холодная вода	9 Подключение электричества
5 Горячая вода	10 Пар

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

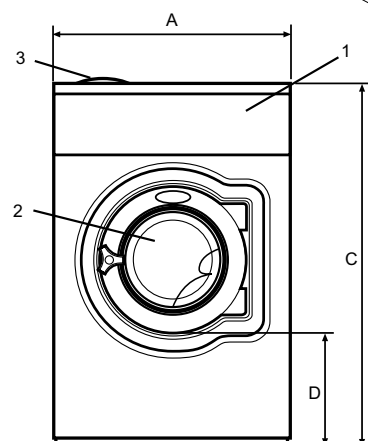

Вид спереди

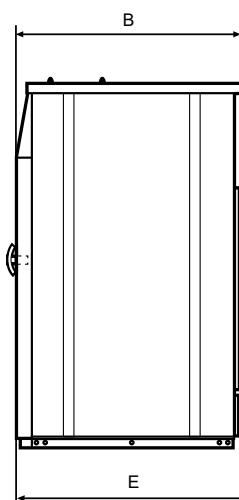

Вид сбоку

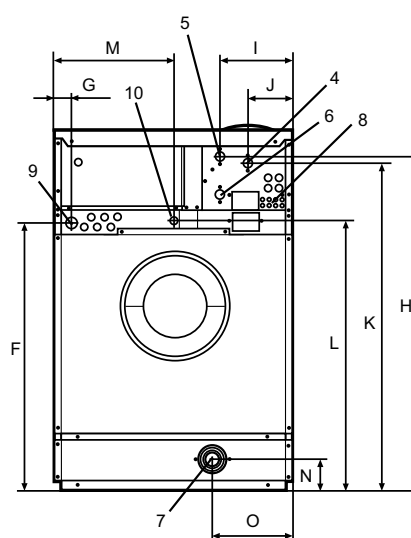

Вид сзади