



Стиральная машина с устройством отжима W5180N

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности и Времени*. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- Система SuperBalance гарантирует отсутствие вибрации при отжиме

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Водоотливной насос



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные характеристики				W5180N			
Максимальная загрузка белья	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт		20/45			
Барабан,	объем	(литр)		180			
	диаметр	ø мм		650			
	Отжим	rpm		525			
G-фактор				100			
Стандартные варианты нагрева	электричество	кВт		13.0			
	пар			x			
	без нагрева			x			
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"				Эл.		Пар**	
Экономия*				Полная нагрузка, 20 kg	Половиная нагрузка, 10 kg	Полная нагрузка, 20 kg	Половиная нагрузка, 10 kg
Полное время цикла		мин.		50	47	50	47
Потребление воды (хол.+гор.)		(литр)		124+31	101+21	124+31	101+21
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев***)		кВтч		0.25/2.9	0.25/1.95	0.25/-	0.25/-
Потребление пара		kg		-	-	4.35	2.9
Остаточная влажность		%		69	78	69	78
* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C.							
** В зависимости от давления пара.							
*** Включает нагрев горячей воды.							

* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C.

** В зависимости от давления пара.

*** Включает нагрев горячей воды.



Thinking of you
Electrolux


Электрические подключения

Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагревания кВт	Всего питания кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронным нагревом	220-240V 1 ~	50/60	13.0	13.5	63
	220-240V 3 ~	50/60	13.0	13.5	35
	380-415V 3N ~	50/60	13.0	13.5	25
	440V 3 ~	60	13.0	13.5	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.5	20
Пар или без нагрева	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.0	10


Подключение воды и пара		W5180N
Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	200-600
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	30
Слив в канализацию	Ø мм	75
Пропускная способность слива	л/мин	170
Паровой клапан	DN	15
Давление пара	кПа	300-600
Количество сигналов для жидких моющих средств		5
Требования к полу		
Частота динамического воздействия	Гц	8.8
Нагрузка на пол при макс. отжиме	кН	2.9 ± 3.9
Уровни шума		
Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	69
Отжим	дБ (А)	72
Теплопотери		
% от установленной мощности, макс.		5
Транспортировочные данные		
Масса	нетто, кг	228
	брутто, кг	240
Транспортировочный объем	м³	1.18
Дополнительные принадлежности		
База под стиральную машину из н/ж стали		x
Комплекты шлангов для воды или для пара		x
Накопитель пуха и ворса		x
Размеры в мм		
A	Ширина	750
B	Глубина	880
C	Высота	1333
D		435
E		915
F		1035
G		45
H		1245
I		295
J		210
K		1225
L		1040
M		325
N		100
O		225
P		130
1	Панель управления	6 Повторное использование воды
2	Загрузочное отверстие Ø 395 mm	7 Канализация
3	Отсек для моющего средства	8 Подключение жидких моющих средств
4	Холодная вода	9 Подключение электричества
5	Горячая вода	10 Пар

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

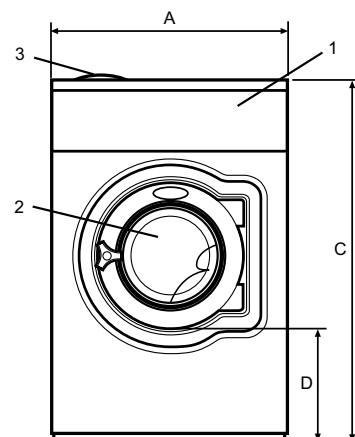

Вид спереди

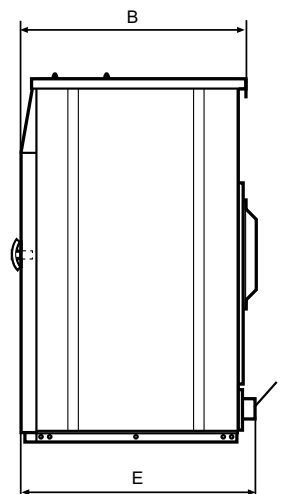

Вид сбоку

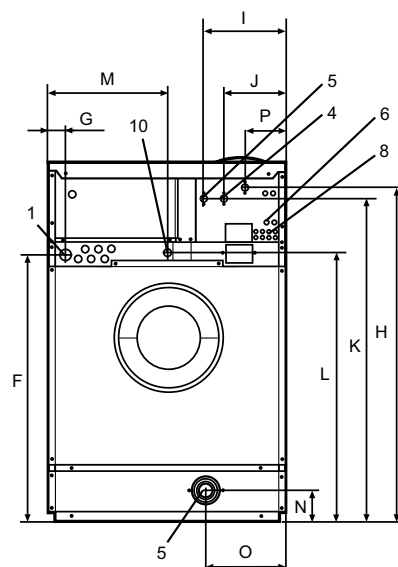

Вид сзади