



Стиральная машина с устройством отжима W5330N

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности и Времени*. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- Система SuperBalance гарантирует отсутствие вибрации при отжиме

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Водоотливной насос



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные характеристики				W5330N			
Максимальная загрузка белья	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт		35/75			
Барaban,	объем	(литр)		330			
	диаметр	ø мм		795			
	Отжим	rpm		474			
G-фактор				100			
Стандартные варианты нагрева	электричество	кВт		19.1 / 19.8 / 23.0			
	пар			x			
	без нагрева			x			
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"				Эл.		Пар**	
Экономия*				Полная загрузка, 7 kg	Половинная загрузка, 3.3 kg	Полная загрузка, 7 kg	Половинная загрузка, 3.3 kg
Полное время цикла		мин.		51	48	51	48
Потребление воды (хол.+гор.)		(литр)		210+57	167+36	210+57	167+36
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)		кВтч		0.4/1.65/3.65	0.4/1.05/2.3	0.4/-	0.4/-
Потребление пара		kg		-	-	7.95	5.05
Остаточная влажность		%		69	78	69	78

* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C.

** В зависимости от давления пара.




Thinking of you
Electrolux

Электрические подключения*					
Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагрева кВт	Всего питание кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронагревом	220-240V 3 ~	50/60	23.0	24.2	63
	380-415V 3 ~	50/60	23.0	24.2	50
	440V 3 ~	60	23.0	24.1	50
	480V 3 ~	60	23.0	24.1	50
	220-230V 3 ~	50/60	19.1	20.3	63
	240V 3 ~	50/60	19.8	21.0	63
	380-400V 3 ~	50/60	19.1	20.3	50
	415V 3 ~	50/60	19.8	21.0	50
	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.4	10
Пар или без нагрева					


Подключение воды и пара		W5330N
Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	200-600
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	60
Слив в канализацию	Ø мм	75
Пропускная способность слива	л/мин	170
Паровой клапан	DN	15
Давление пара	кПа	300-600
Количество сигналов для жидких моющих средств		5
Требования к полу		
Частота динамического воздействия	Гц	7.9
Нагрузка на пол при макс. отжиме	кН	4.6 ± 5.6
Уровни шума		
Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	68
Отжим	дБ (А)	74
Теплопотери		
% от установленной мощности, макс.		5
Транспортировочные данные		
Масса	нетто, кг	306
	брутто, кг	326
Транспортировочный объем	м³	1.83
Дополнительные принадлежности		
База под стиральную машину из н/ж стали		x
Комплекты шлангов для воды или для пара		x
Накопитель пуха и ворса		x
Размеры в мм		
A	Ширина	910
B	Глубина	1040
C	Высота	1445
D		500
E		1075
F		1155
G		45
H		1365
I		325
J		245
K		1325
L		1155
M		280
N		100
O		210
P		160
1	Панель управления	6 Повторное использование воды
2	Загрузочное отверстие Ø 435 mm	7 Канализация
3	Отсек для моющего средства	8 Подключение жидких моющих средств
4	Холодная вода	9 Подключение электричества
5	Горячая вода	10 Пар

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

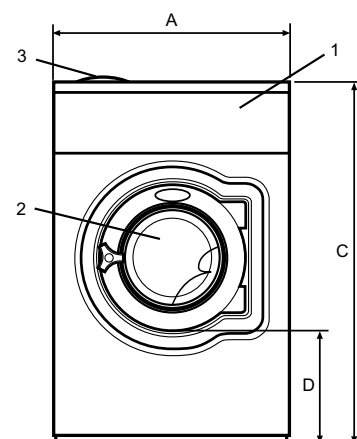

Вид спереди

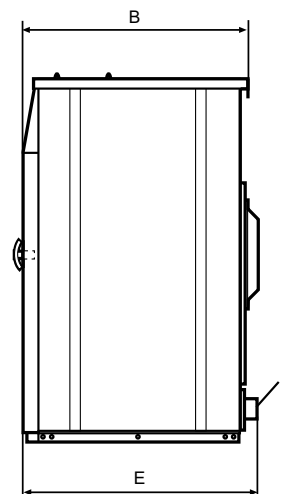

Вид сбоку

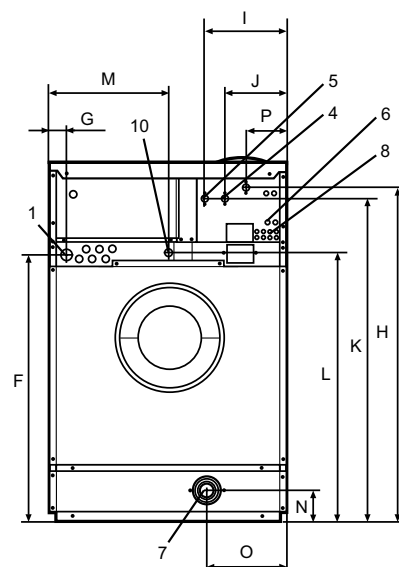

Вид сзади