



Стиральная машина с устройством отжима W575N

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности*, *Производительности* и *Времени*. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- Система SuperBalance гарантирует отсутствие вибрации при отжиме



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Водоотливной насос

Основные характеристики				W575N			
Максимальная загрузка белья	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт		8/18			
Барaban,	объем	(литр)		75			
	диаметр	ø мм		520			
	Отжим	rpm		587			
G-фактор				100			
Стандартные варианты нагрева	электричество	кВт		5.4 / 7.5			
Варианты нагрева с низким энергопотреблением	электричество	кВт		2.0 / 3.0			
	пар			x			
	без нагрева			x			
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"				Эл.		Пар**	
Экономия*				Полная нагрузка, 8 kg	Половинная загрузка, 4 kg	Полная нагрузка, 8 kg	Половинная загрузка, 4 kg
Полное время цикла		мин.		44	42	44	42
Потребление воды (хол.+гор.)		(литр)		47+13	37+8	47+13	37+8
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)		кВтч		0.1/0.35/0.8	0.1/0.25/0.45	0.1/-	0.1/-
Потребление пара		kg		-	-	1.75	1.05
Остаточная влажность		%		69	78	69	78

* Температура холодной воды - 15 °C, горячей воды - 65 °C.

** В зависимости от давления пара.



Thinking of you
Electrolux


Электрические подключения*

Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагревания кВт	Всего питания кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронным нагревом	220-240V 1 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	25/35
	220-240V 1 ~	50/60	2.0/3.0	2.3/3.3	16
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	16/25
	380-415V 3N ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
	440V 3 ~	60	7.5	7.8	16
	480V 3 ~	60	7.5	7.8	16
Пар или без нагрева	220-480V 1/3 ~	50/60	-	0.4	10


Подключение воды и пара		W575N
Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	200-600
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	20
Слив в канализацию	Ø мм	75
Пропускная способность слива	л/мин	170
Паровой клапан	DN	15
Давление пара	кПа	300-600
Количество сигналов для жидких моющих средств		5
Требования к полу		
Частота динамического воздействия	Гц	9.8
Нагрузка на пол при макс. отжиме	кН	1.6 ± 1.9
Уровни шума		
Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	65
Отжим	дБ (А)	69
Теплопотери		
% от установленной мощности, макс.		5
Транспортировочные данные		
Масса	нетто, кг	129
	брутто, кг	150
Транспортировочный объем	м³	0.74
Дополнительные принадлежности		
База под стиральную машину из н/ж стали		x
Комплекты шлангов для воды или для пара		x
Накопитель пуха и ворса		x
Размеры в мм		
A Ширина		660
B Глубина		690
C Высота		1115
D		355
E		725
F		825
G		45
H		1030
I		215
J		130
K		1010
L		830
M		385
N		100
O		225
1 Панель управления	6 Повторное использование воды	
2 Загрузочное отверстие Ø 310 mm	7 Канализация	
3 Отсек для моющего средства	8 Подключение жидких моющих средств	
4 Холодная вода	9 Подключение электричества	
5 Горячая вода	10 Пар	

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

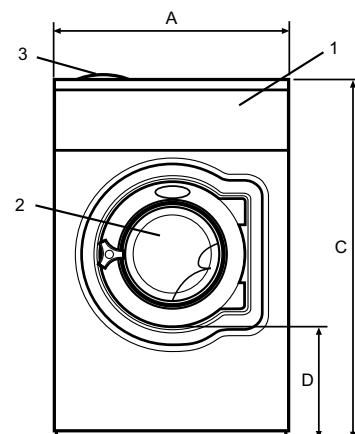

Вид спереди

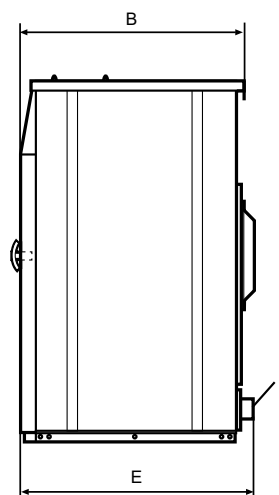

Вид сбоку

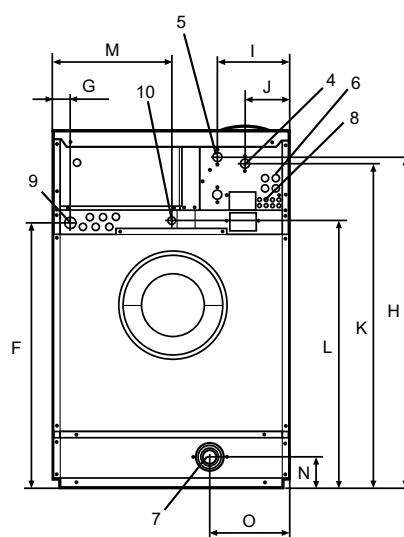

Вид сзади