



Стиральная машина с устройством отжима W5105N

Особенности и преимущества

- **Compass Pro®** Возможности микропроцессорной системы:
 - Большой дисплей и единая ручка управления позволяют легко выбирать программы
 - Выбор языка
 - Кнопка быстрого выбора и кнопка функций для часто используемых программ стирки и функций
 - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности и Времени*. (Доступно в общих программах)
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии — см. таблицу ниже
- Контейнер моющего средства с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Сильный отжим обеспечивает эффективную сушку
- Дверца с прокладкой и усиленными петлями для интенсивной эксплуатации
- Нержавеющая и оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- Система SuperBalance гарантирует отсутствие вибрации при отжиме



Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная плата ввода-вывода)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Подключение к системе бронирования/приема платежей или счетчику монет
- Водоотливной насос

Основные характеристики				W5105N			
Максимальная загрузка белья	коэффициент заполнения 1:9	кг/фунт		11/25			
Барабан,	объем	(литр)		105			
	диаметр	ø мм		595			
	Отжим	rpm		548			
G-фактор				100			
Стандартные варианты нагрева	электричество	кВт		7.5 / 10.0			
Варианты нагрева с низким энергопотреблением	электричество	кВт		3.0			
	пар			x			
	без нагрева			x			
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C"				Эл.		Пар**	
Экономия*				Полная загрузка, 11 kg	Половина загрузка, 5.5 kg	Полная загрузка, 11 kg	Половина загрузка, 5.5 kg
Полное время цикла		мин.		45	43	45	43
Потребление воды (хол.+гор.)		(литр)		61+19	49+13	61+19	49+13
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев/горячая вода)		кВтч		0.15/0.55/1.2	0.1/0.4/0.8	0.15/-	0.1/-
Потребление пара		kg		-	-	2.6	1.8
Остаточная влажность		%		69	78	69	78

* Температура холодной воды - 15 °C , горячей воды - 65 °C.

** В зависимости от давления пара.



Thinking of you
Electrolux


Электрические подключения*

Альтернативный нагрев	Основное напряжение	Гц	Питание нагрева кВт	Всего питания кВт	Рекомендуемый предохранитель А
С электронным нагревом	220-240V 1 ~	50/60	3.0/7.5/10.0	3.3/7.8/10.3	20/35/50
	220-240V 3 ~	50/60	7.5/10.0	7.8/10.3	25/35
	380-415V 3N ~	50/60	7.5/10.0	7.8/10.3	16/20
	440V 3 ~	60	7.5/10.0	7.8/10.3	16
	480V 3 ~	60	7.5/10.0	7.8/10.3	16
Пар или без нагрева	220-480V 1/3 ~	50/60	-	0.8	10


Подключение воды и пара		W5105N
Присоединение воды	DN	20
Давление воды	кПа	200-600
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	20
Слив в канализацию	Ø мм	75
Пропускная способность слива	л/мин	170
Паровой клапан	DN	15
Давление пара	кПа	300-600
Количество сигналов для жидких моющих средств		5
Требования к полу		
Частота динамического воздействия	Гц	9.1
Нагрузка на пол при макс. отжиме	кН	1.9 ± 2.5
Уровни шума		
Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)		
Стирка	дБ (А)	64
Отжим	дБ (А)	70
Теплопотери		
% от установленной мощности, макс.		5
Транспортировочные данные		
Масса	нетто, кг	145
	брутто, кг	167
Транспортировочный объем	м³	0.9
Дополнительные принадлежности		
База под стиральную машину из н/ж стали		x
Комплекты шлангов для воды или для пара		x
Накопитель пуха и ворса		x
Размеры в мм		
A Ширина		720
B Глубина		705
C Высота		1200
D		365
E		740
F		910
G		45
H		1115
I		215
J		130
K		1095
L		910
M		420
N		100
O		235
1 Панель управления	6 Повторное использование воды	
2 Загрузочное отверстие Ø 365 mm	7 Канализация	
3 Отсек для моющего средства	8 Подключение жидких моющих средств	
4 Холодная вода	9 Подключение электричества	
5 Горячая вода	10 Пар	

Передняя и боковые панели окрашены в светло-серый и синий цвета (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

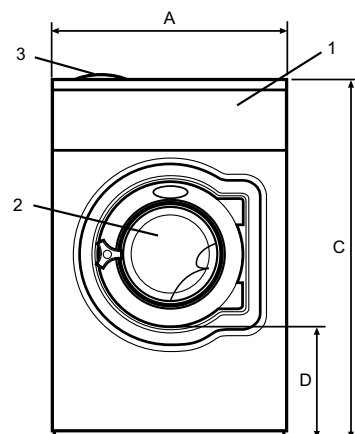

Вид спереди

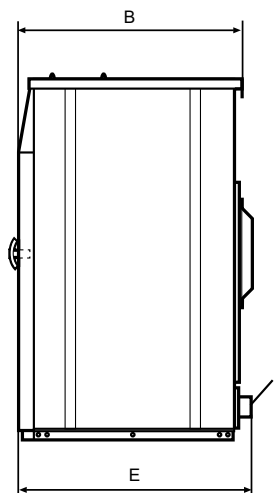

Вид сбоку

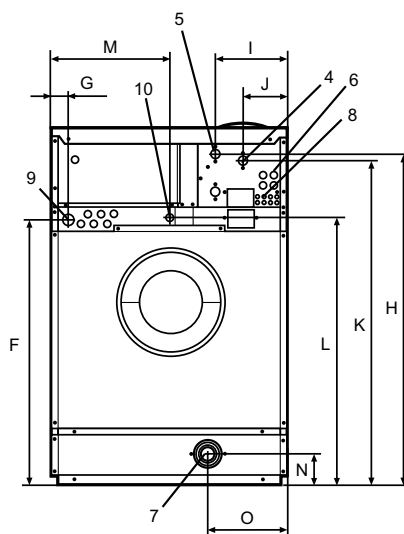

Вид сзади